



ДИОДЫ ШОТТКИ

КД270А÷Е

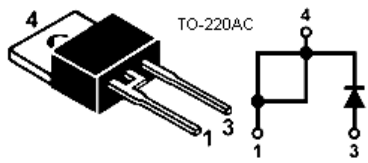

КД270АС÷ЕС

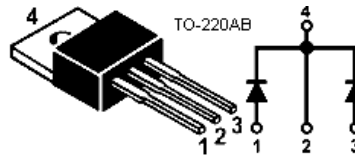

Область применения диодов Шоттки определяется их основными характеристиками:

- низкое прямое падение напряжения;
- высокое быстродействие;
- фактическое отсутствие заряда обратного восстановления.

Предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтных мощных выпрямителях с выходными напряжениями в несколько десятков вольт, на высоких частотах переключения.

Диоды могут успешно применяться в импульсных источниках питания, конверторах, устройствах заряда батарей и т. п.

Основные паспортные данные

Параметр	Обозначение	КД270А÷Е КД270АС÷ЕС	Един. измерения
Прямой средний ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	7.5	А
Обратное напряжение	V_{RRM}	25/50/75/100/150/200	В
Импульсный ток (на вывод) @ $t_p=5$ мкс, синусоид	I_{FSM}	700/600/520/460/410/370	А
Прямое падение (на вывод)	V_F	0.65/0.75/0.85/0.9/0.95/1.0	В
Температура перехода	T_J	от -45 до +125	°С

Температурные и механические характеристики

Параметр	Обозначение	КД270А÷Е КД270АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения	
Диапазон рабочих температур перехода	T_J	-45 до +125	°С	-	
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-55 до +150	°С	-	
Максимальное тепловое сопротивление переход-корпус	R_{thJC}	5.0	°С/Вт	Режим постоянного тока	
Типовое тепловое сопротивление корпус-теплоотвод	R_{thCS}	0.50	°С/Вт	При монтаже на выровненную поверхность теплоотвода через теплопроводящую пасту	
Условия монтажа	Мин.	Т	6	кг-см	-
	Макс.		12		
Тип корпуса		ТО-220АС/ТО-220АВ		-	

Обратное напряжение

Тип прибора	Обозначение	КД270А КД270АС	КД270Б КД270БС	КД270В КД270ВС	КД270Г КД270ГС	КД270Д КД270ДС	КД270Е КД270ЕС
Максимальное обратное напряжение (В)	V_R	25	50	75	100	150	200
Макс. имп. обратное рабочее напряжение (В)	V_{RWM}						

Предельное значение параметров

Параметр	Обозначение	КД270А÷Е КД270АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения	
Максимальный средний прямой ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	7.5	А	Прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50 %	
Максимальный пиковый ток (одиночный импульс) (на вывод)	I_{FSM}	700/600/520/ 460/410/370	А	5мкс синусоид. 3мкс прямоуг.	Номинальный нагрузочный режим с последующим приложением обратного напряжения с амплитудой V_{RRM}
		100		10мкс синусоид. 6мкс прямоуг.	

Электрические характеристики

Параметр	Обозначение	КД270А÷Е КД270АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.65/0.75/0.85/0.9/ 0.95/1.0	В	@5 А, $T_J=25^\circ\text{C}$
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.6/0.7/0.8/0.85/ 0.95/1.0	В	@5 А, $T_J=125^\circ\text{C}$
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	1.0 2.0 (КД270Е, ЕС)	мА	$T_J=25^\circ\text{C}$, V_R =номинал. V_R
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	10.0 20.0 (КД270Е, ЕС)	мА	$T_J=125^\circ\text{C}$, V_R =номинал. V_R
Максимальная емкость перехода на (вывод)	C_T	650	пФ	$V_R=5$ В (в диапазоне частот от 100 кГц до 1 МГц) 25°C
Типовая индуктивность на (вывод)	L_s	8	нГн	Измеряется между выводами на расстоянии 5 мм от корпуса
Макс. скорость нарастания обратного напряжения	dv/dt	10.000	В/мкс	-

(1) - Длительность импульса <300 мкс, коэффициент заполнения <2 %.

Ближайшие аналоги

КД270А/ КД270АС	КД270Б/ КД270БС	КД270В/ КД270ВС	КД270Г/ КД270ГС	КД270Д/ КД270ДС	КД270Е/ КД270ЕС
SK802 (Diotec Elec.)/ отсутствует	MBR745 (Motorola)/ MBR1545СТ(Motorola)	SK808(Diotec Elec.) / отсутствует	8TQ100(IR)/ отсутствует	отсутствует/ отсутствует	отсутствует/ отсутствует