

2SA937M

2SA1547

エピタキシャルプレーナ形PNPシリコントランジスタ
一般小信号増幅用/General Small Signal Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

● 特長

1) 汎用タイプである。

 $I_C \text{ Max} = -100\text{mA}$, $P_C \text{ Max} = 300\text{mW}$

2) 2SC2021M/2SC4010とコンプリ。

● Features


1) General purpose.

 $I_C \text{ Max} = -100\text{mA}$, $P_{C\text{Max}} = 300\text{mW}$.

2) Complementary pair with

2SC2021M, 2SC4010.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

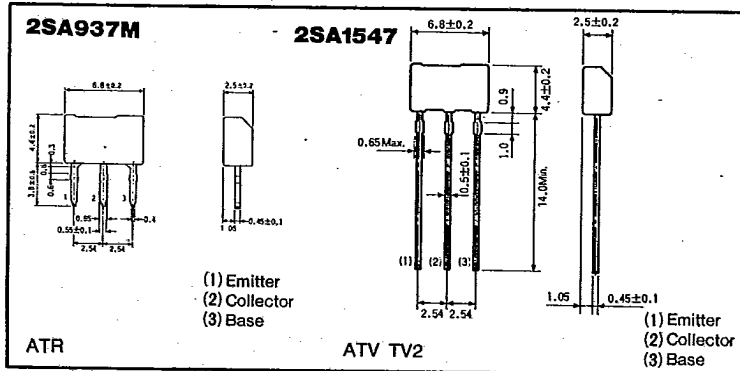

注 : ATVの外形仕様については, TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-100	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CE0}	-40	—	—	V	$I_C = -1\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	-50	—	—	V	$I_C = -50\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EB0}	-5	—	—	V	$I_E = -50\mu\text{A}$
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{CB} = -30\text{V}$
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB} = -4\text{V}$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	560*	—	$V_{CE}/I_C = -6\text{V}/-1\text{mA}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	-0.1	-0.5	V	$I_C/I_E = -50\text{mA}/-5\text{mA}$
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	—	140	—	MHz	$V_{CE} = -12\text{V}$, $I_E = 2\text{mA}$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	4.0	5.0	pF	$V_{CB} = -12\text{V}$, $I_E = 0$, $f = 1\text{MHz}$

* 2SA1547の h_{FE} 範囲は82~390です。 h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item		P	Q	R	S
h _{FE}	2SA937M	82~180	120~270	180~390	270~560
	2SA1547	82~180	120~270	180~390	—

● 標準品・準標準品一覧表

(◎ : 標準品 ○ : 準標準品)

Type	hFE	包装名	バルク	コテナ	テーピング	
		記号		G2	TV2	TV3
		基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SA937M	PQRS	◎	○	—	—	
2SA1547	PQR	—	—	○	○	

ROHM

129

T-27-09

● 電氣的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

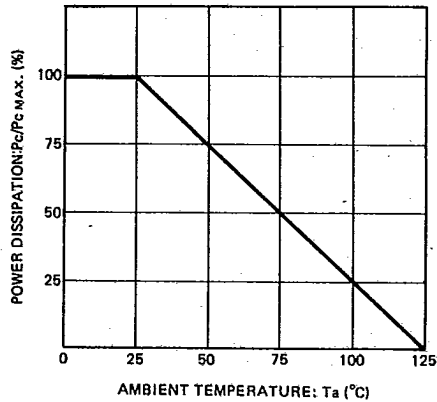


Fig.1 電力軽減曲線

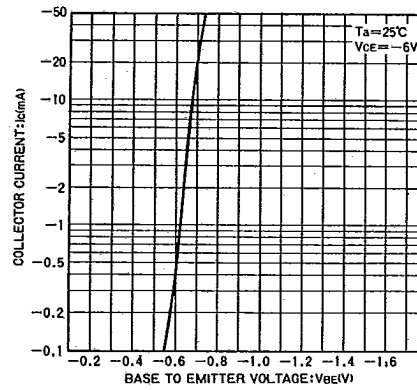


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

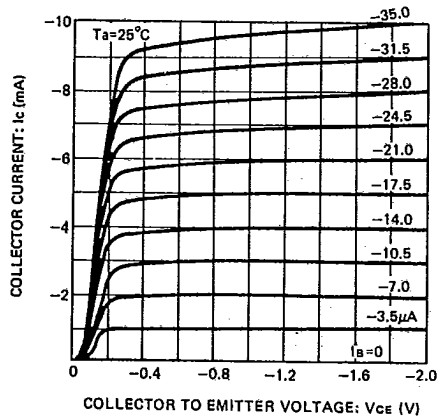


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

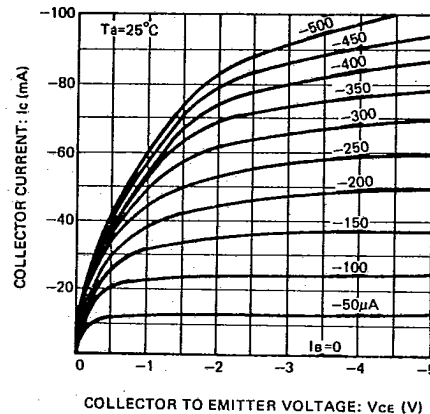


Fig.4 エミッタ接地出力静特性 (II)

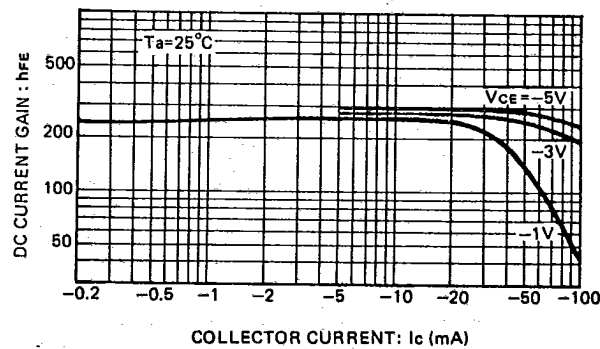


Fig.5 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

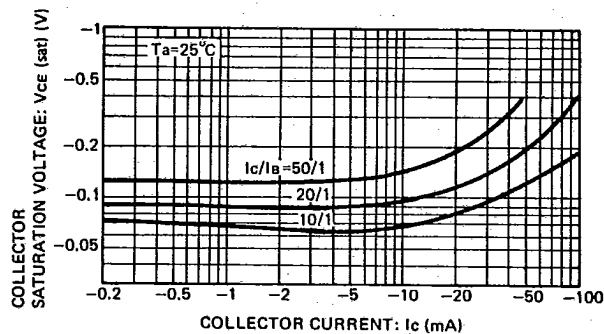


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧-コレクタ電流特性

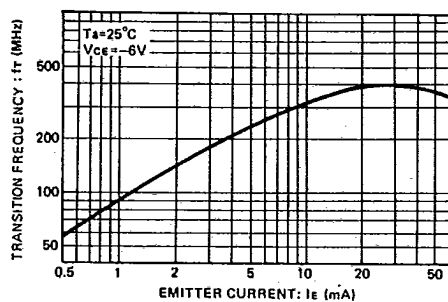


Fig.7 利得帯域幅積-エミッタ電流特性

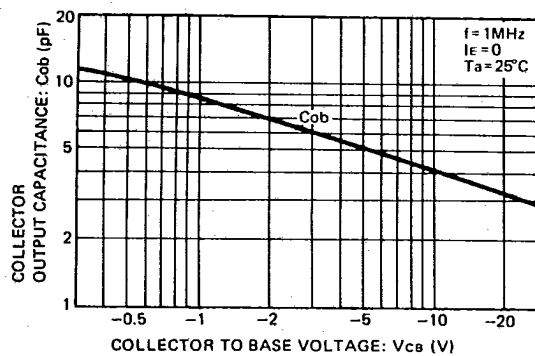


Fig.8 コレクタ出力容量-コレクタ・ベース電圧特性

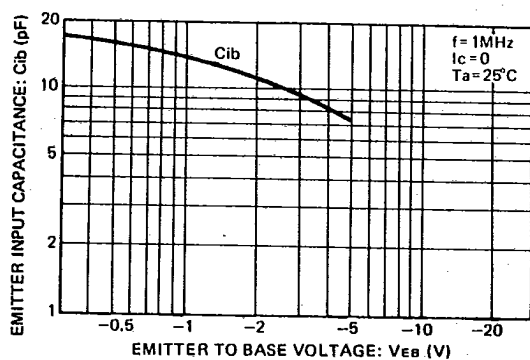


Fig.9 エミッタ入力容量-エミッタ・ベース電圧特性

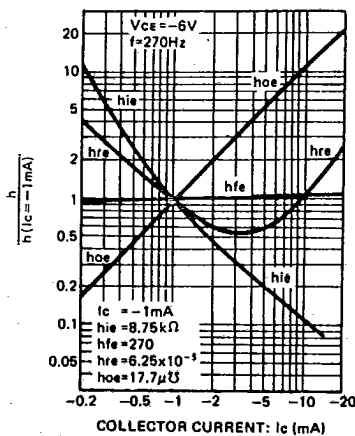


Fig.10 h定数-コレクタ電流特性

トランジスタ

2SAタイプ