





Silicon-Bridge Rectifiers

Type: PB...



Type: PB...S



Dimensions / Maße in mm

Standard Lieferform: lose im Karton
Standard packaging: bulk

Silizium-Brückengleichrichter

Nominal current 10 A
Nennstrom

Alternating input voltage 35...700 V
Eingangswchselspannung

Type: PB...
Plastic case 19 x 19 x 6.8 [mm]
Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 5,5 g

Type: PB...S
Plastic case with al-bottom 15.1 x 15.1 x 5 [mm]
Kunststoffgehäuse mit Alu-Boden

Weight approx. – Gewicht ca. 3,5 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Maximum ratings

Grenzwerte

Type	Alternating input volt.	Rep. peak reverse volt. ¹⁾	Surge peak reverse volt. ¹⁾
Typ	Eingangswchselspg.	Period. Spitzensperrspg. ¹⁾	Stoßspitzensperrspanng. ¹⁾
	V_{VRMS} [V]	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
PB 1000/S	35	50	70
PB 1001/S	70	100	130
PB 1002/S	140	200	250
PB 1004/S	280	400	450
PB 1006/S	420	600	700
PB 1008/S	560	800	1000
PB 1010/S	700	1000	1200

Repetitive peak forward current $f > 15$ Hz I_{FRM} 50 A²⁾
Periodischer Spitzenstrom

Rating for fusing, $t < 8.3$ ms $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 64 A²s
Grenzlastintegral, $t < 8.3$ ms

Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 125 A
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenast

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case



Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	10.0 A 8.0 A
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5\text{ A}$	V_F	< 1.2 V ¹⁾
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V_{ISO}	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 3.3 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M 4		9 ± 10% lb.in. 1 ± 10% Nm

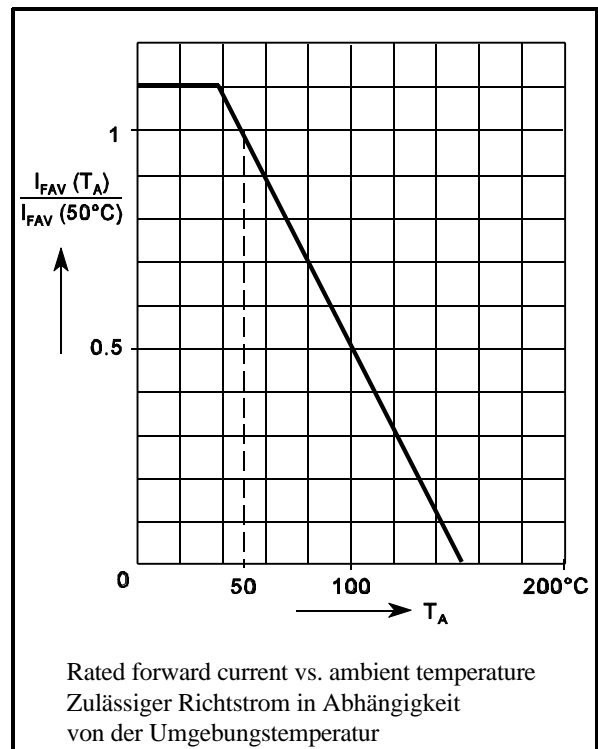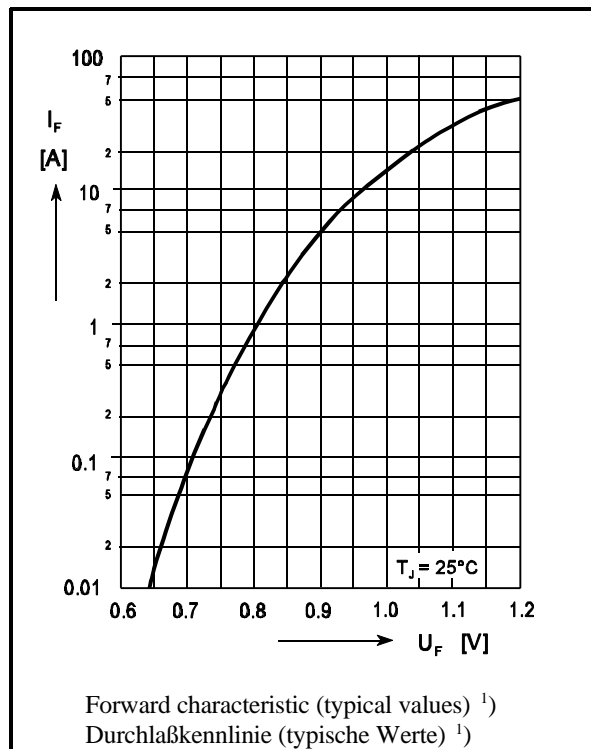

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig
01.01.99