


1199 8 ,

: 0.1 ,

* р - 79L08 , 79L08
 * р -26 (-92).

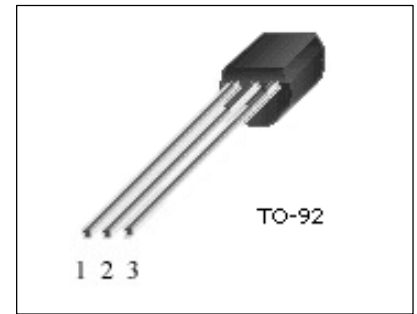

1 Общий
 2 Вход
 3 Выход

Параметры	Обозначение	Единицы измерения	Предельные значения
Рассеиваемая мощность	Ptot(max)	Вт	0.625
Тепловое сопротивление переход-среда	Rtпер.ср.	°C/Вт	200
Максимальный выходной ток	Io max	mA	100
Входное напряжение	Ui max	В	-30
Температура перехода	Tпер.	°C	150

(с .=25°C)

Ci_0,33 , =0,1

Наименование параметра, режим измерения	Обозначение	Ед. изм.	KP1199EH8A		KP1199EH8Б	
			Min	Max	Min	Max
Выходное напряжение, Ui=-11В, Io=40mA	Uo	В	-7,7	-8,3	-7,36	-8,64
Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, -8В ≤ Ui ≤ -21В, Io=40mA -9В ≤ Ui ≤ -21В, Io=40mA	ΔUu	мВ		175 125		200 150
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, Ui =-11В, 1mA ≤ Io ≤ 0.1A Ui =-11В, 1mA ≤ Io ≤ 40mA	ΔUi	мВ		80 40		80 40
Ток потребления, Ui=-11В, Io=40mA, Tср.= 25°C Ui=-11В, Io=40mA, Tср.= 70°C	Icc	mA		6,0 5,5		6,0 5,5
Изменение тока потребления -9В ≤ Ui ≤ -21В, Io=40mA Ui =-11В, 1mA ≤ Io ≤ 40mA	ΔIcc	mA		1,5 0,1		1,5 0,2
Коэффициент сглаживания пульсаций Io=40mA, -9В ≤ Ui ≤ -19В	KRR	дБ		37		37

Обозначение	Погрешность выходного напряжения	Температурный диапазон
KP1199EH8A (79L08AC)	5 %	Tср.=-10 ÷ +70° C
KP1199EH8Б (79L08C)	10 %	

220108, . , . , 16, " " : ./ (10-37517) 212-59-32
 E-mail: market@transistor.com.by; http://www.integral.by