


PNP

Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren

PNP

Version 2004-07-01

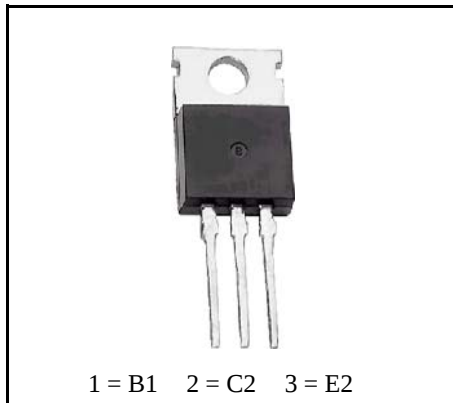

Collector current – Kollektorstrom 5 A

Plastic case TO-220AB

Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 2.2 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			TIP125	TIP126	TIP127
Collector-Emitter-voltage	B open	- V_{CE0}	60 V	80 V	100 V
Collector-Base-voltage	E open	- V_{CB0}	60 V	80 V	100 V
Emitter-Base-voltage	C open	- V_{EB0}	50 V		
Power dissipation – Verlustleistung			2 W ¹⁾		
without cooling – ohne Kühlung		P_{tot}	65 W		
with cooling – mit Kühlung	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}			
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I_C	5 A		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	8 A		
Base current – Basisstrom (dc)		- I_B	120 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 65...+ 150°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C		

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

				Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom						
$I_B = 0$, - $V_{CE} = 30\text{ V}$	TIP125	- I_{CE0}		–	–	500 nA
$I_B = 0$, - $V_{CE} = 40\text{ V}$	TIP126	- I_{CE0}		–	–	500 nA
$I_B = 0$, - $V_{CE} = 50\text{ V}$	TIP127	- I_{CE0}		–	–	500 nA
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom						
$I_E = 0$, - $V_{CB} = 60\text{ V}$	TIP125	- I_{CB0}		–	–	200 nA
$I_E = 0$, - $V_{CB} = 80\text{ V}$	TIP126	- I_{CB0}		–	–	200 nA
$I_E = 0$, - $V_{CB} = 100\text{ V}$	TIP127	- I_{CB0}		–	–	200 nA

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_C = 0, -V_{EB} = 5\text{ V}$	–	–	2 mA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspg. ¹⁾ - $I_C = 3\text{ A}, -I_B = 12\text{ mA}$ - $I_C = 5\text{ A}, -I_B = 20\text{ mA}$	– –	– –	2 V 4 V
Base-Emitter on-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾ - $I_C = 3\text{ A}, -V_{CE} = 3\text{ V}$	–	–	2.5 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ - $V_{CE} = 3\text{ V}, -I_C = 0.5\text{ A}$ - $V_{CE} = 3\text{ V}, -I_C = 3\text{ A}$	1000 1000	– –	– –
Small signal current gain – Kleinsignal-Stromverstärkung - $V_{CE} = 4\text{ V}, -I_C = 3\text{ A}, f = 1\text{ MHz}$	4	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 100\text{ kHz}$	–	–	200 pF

Thermal resistance – Wärmewiderstand

junction to ambient air – Sperrschicht zu umgebender Luft
junction to case – Sperrschicht zu Gehäuse

R_{thA} 62.5 K/W ²⁾
 R_{thC} 2 K/W


Admissible torque for mounting
Zulässiges Anzugsdrehmoment

M 4 9 ± 10% lb.in.
1 ± 10% Nm

Recommended complementary NPN transistors
Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren

TIP120, TIP121, TIP122

Equivalent Circuit – Ersatzschaltbild

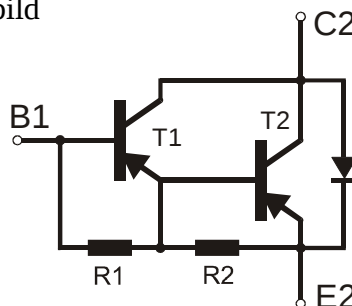

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden