

低周波増幅用

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース電圧	2SA785, 2SA825	-80	V
	2SA786, 2SA826	-50	
コレクタ・エミッタ電圧	2SA785, 2SA825	-80	V
	2SA786, 2SA826	-40	
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I _c	-50	mA
コレクタ損失	2SA785, 2SA825	150	mW
	2SA825, 2SA826	250	
接合部温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55~125	°C

■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)


項 目	記 号	MIN	TYP	MAX	単 位	条 件
コレクタ・エミッタ 降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CEr}	-80	—	V	I _c =-1mA, R _{BE} =10KΩ
	2SA786, 2SA826	BV _{CE0}	-40	—		I _c =-1mA
コレクタ・ベース 降伏電圧	2SA785, 2SA825	BV _{CB0}	-80	—	V	I _c =-50μA
	2SA786, 2SA826		-50	—		
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EB0}	-5	—	—	V	I _E =-50μA
コレクタシャ断電流	2SA785, 2SA825	I _{CB0}	—	—	μA	V _{CB} =-50V
	2SA786, 2SA826		—	—		V _{CB} =-30V
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	—	—	-1	μA	V _{EB} =-4.5V
直流電流増幅率	h _{FE}	82	—	270	—	V _{CE} =-3V, I _c =-10mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	-0.5	V	I _c =-10mA, I _B =-1mA
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f _T	—	180	—	MHz	V _{CE} =-5V, I _E =10mA
コレクタ出力容量	C _{ob}	—	6.5	—	pF	V _{CB} =-6V, I _E =0, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

注) 2SA786および2SA826のh_{FE}範囲は82~390です。

■ 外形寸法図 (Physical Dimension)

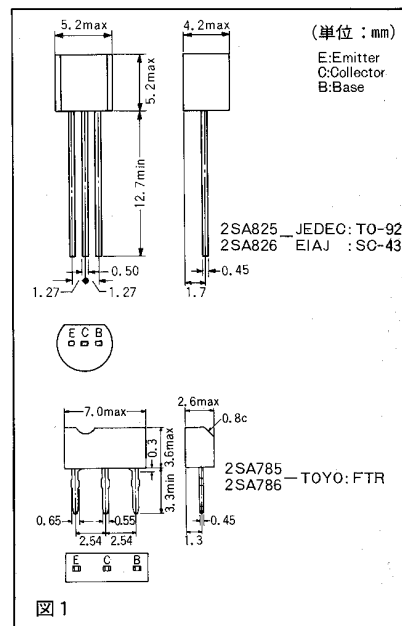

2SA785 2SA786
2SA825 2SA826