

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE


■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ
Insulated package by fully molding.
- 低 V_F
Low V_F
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性
High reliability by planer design.

■用途：Applications


- 高速電力スイッチング
High speed power switching.

■外形寸法：Outline Drawings

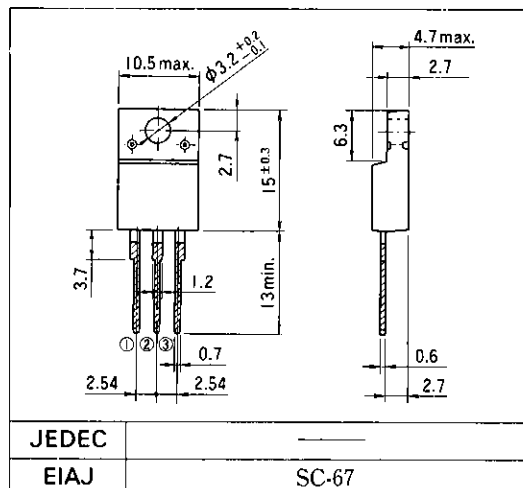

■電極接続

Connection Diagram

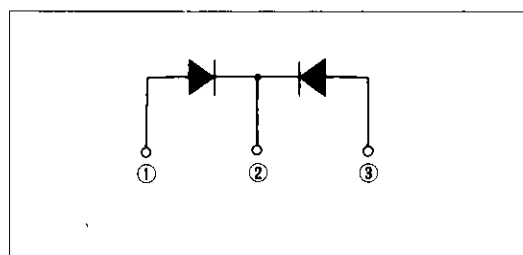

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		60	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}		60	V
絶縁耐圧 Isolating Voltage	V_{ISO}	一括端子・ケース間、AC1分間印加 Terminals-to-Case, AC, 1 min.	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty=1/2, $T_c=92^{\circ}\text{C}$ Square wave	10*	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	80	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_J		-40 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$

- 電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics (Ta=25°C Unless otherwise specified)

※ センタータップ平均出力電流


* average forward current of centertap full wave connection

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM} = 4A$	0.58	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	3.5	°C/W


■特性曲线：Characteristics

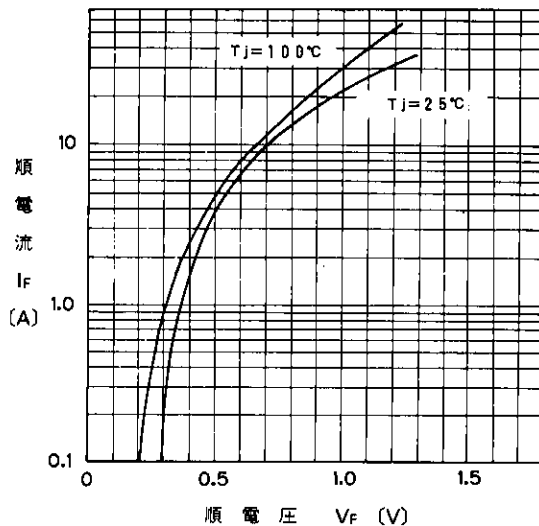


順特性 (代表特性)
Forward Characteristics

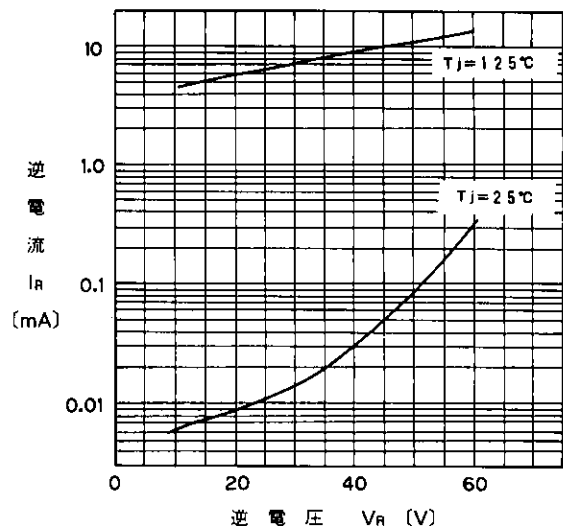


逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics

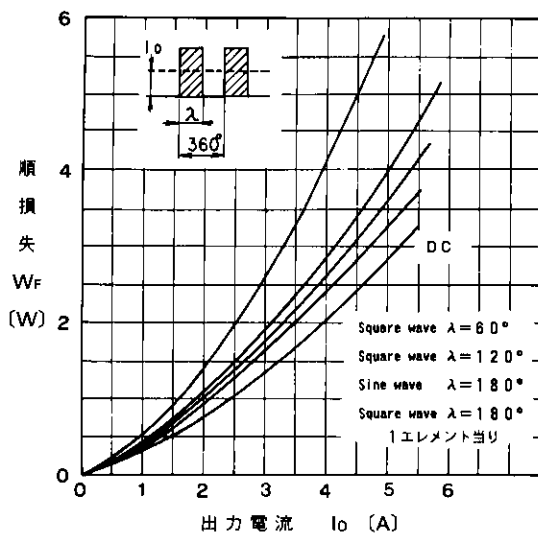


順損失特性
Forward Power Dissipation

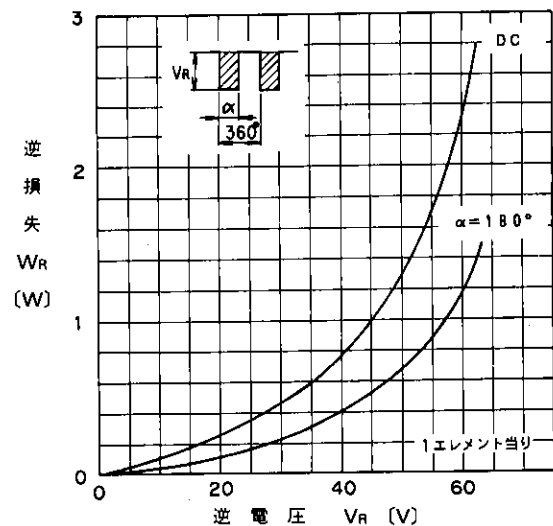

逆損失特性
Reverse Power Dissipation


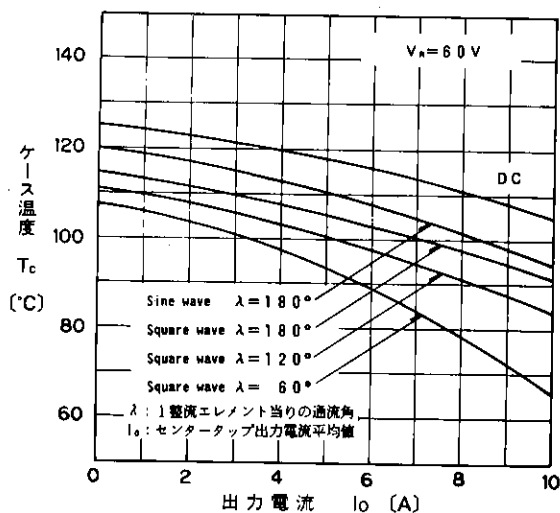


出力電流-ケース温度特性
Output Current-Case Temperature

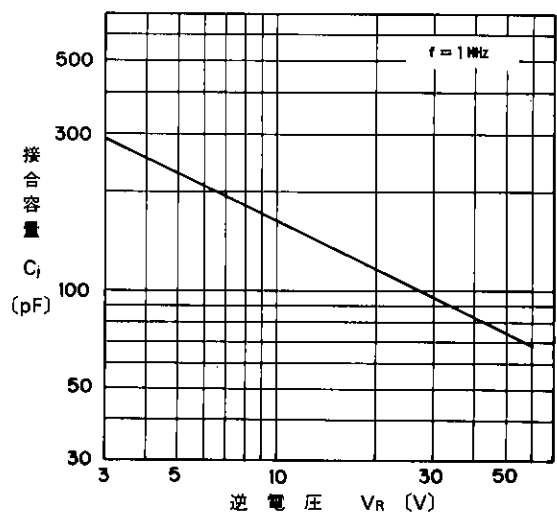

接合容量特性 (代表特性)
Junction Capacitance Characteristics

A

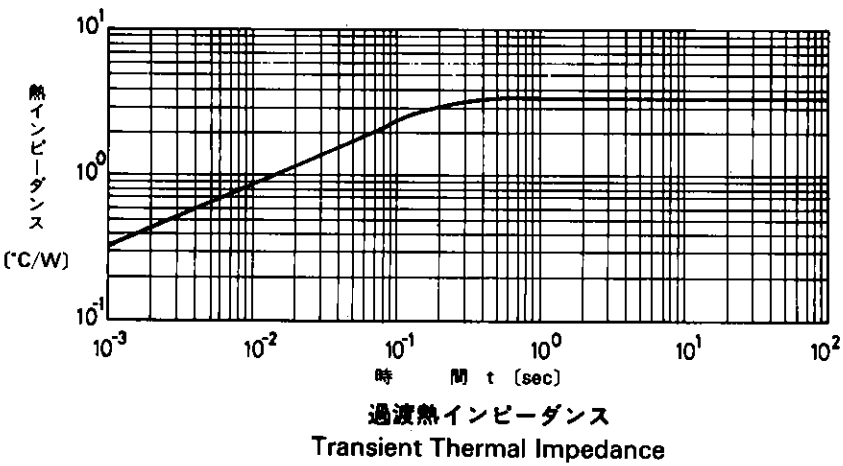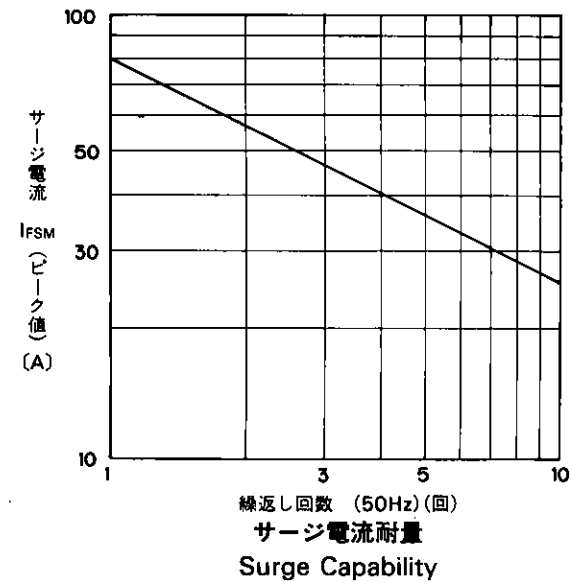

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>