РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА С 5 – 35В

Резисторы С5-35В постоянные проволочные, общего применения, изолированные предназначены для работы в цепях переменного и постоянного токов с напряжением до 1500 В.

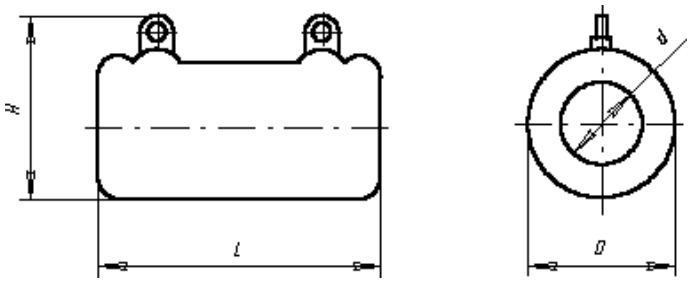

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рном., Вт	R ном., Ом	δ R ном., %	Габаритные размеры, мм				Масса, г
			L	H	D	d	
3	3 ÷510	±5; ±10	26 ±1,2	28 ±3,0	14±1,0	$6^{+1,0}_{-1,5}$	16
7,5	1 ÷3300	±5; ±10	35 ±1,5				23
10	1,8 ÷10000	±5; ±10	41 ±1,5				27
15	3,9 ÷15000	±5; ±10	45 ±1,5	31 ±3,0	17±1,0	$8,5^{+1,5}_{-1,0}$	36
25	10 ÷24000	±5; ±10	50 ±2,0	35 ±3,0	$21^{+1,5}_{-1,0}$	13 ± 1,6	52

ТКС, 1/ °С	$\pm 500 \times 10^{-6}$
Минимальная наработка, час	1500
Сохраняемость, лет	25
Температура окружающей среды, °С	-60÷ +155

Обозначение при заказе:

Резистор С5-35В–3-47 Ом ± 5% ОЖО.467.541ТУ
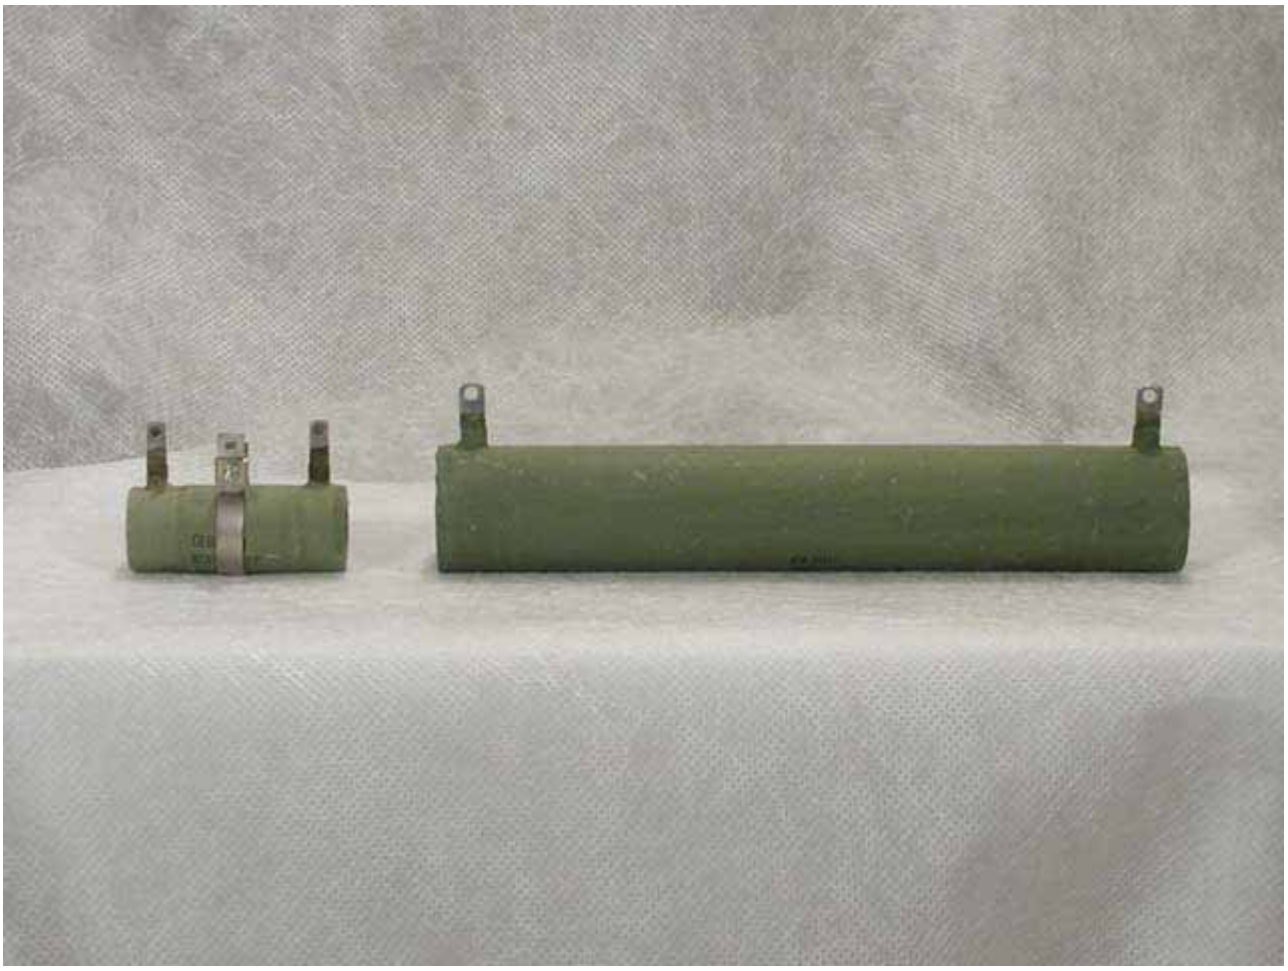
ВНЕШНИЙ ВИД