

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

■ 特長 : Features

- 低 V_F
Low V_F
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性
High reliability by planer design.
- 超小形のため5mmピッチ自動挿入可能
Ultra small package, possible for 5mm pitch automatic insertion.

■ 用途 : Applications

- 高速電力スイッチング
High speed power switching.

■ 定格と特性 : Maximum Ratings and Characteristics

● 絶対最大定格 : Absolute Maximum Ratings

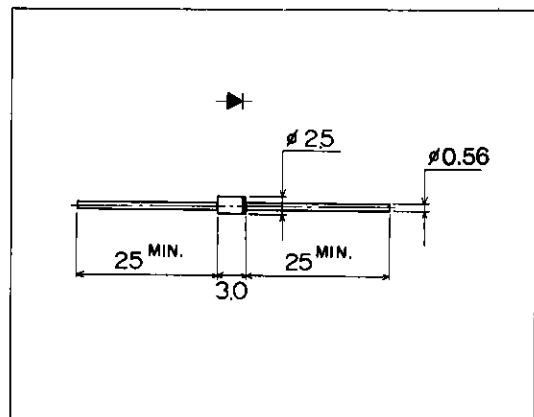
Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		40	V
平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	抵抗負荷, $T_a = 60^\circ\text{C}$ Resistive load	0.6	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 10ms Sine wave	25	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

● 電気的特性 (特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM} = 0.6\text{A}$	0.55	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	1.0	mA







■ 外形寸法 : Outline Drawings



■ 表示 : Marking

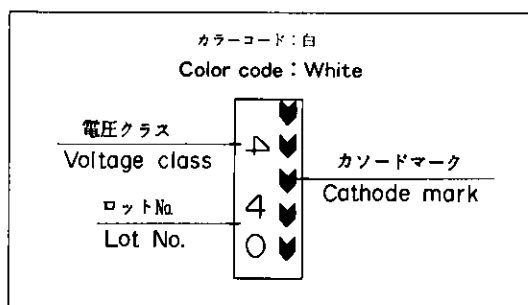


■特性曲線：Characteristics

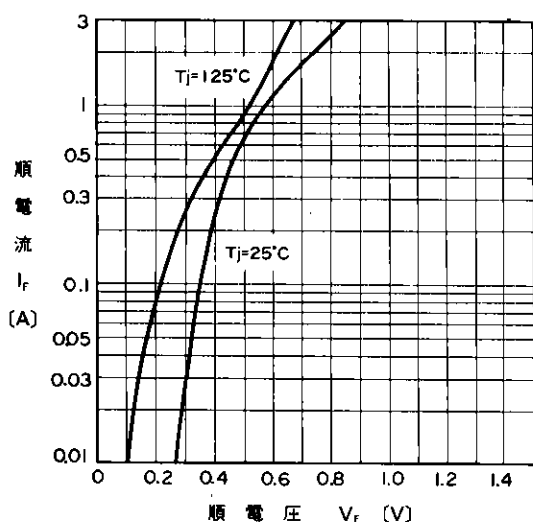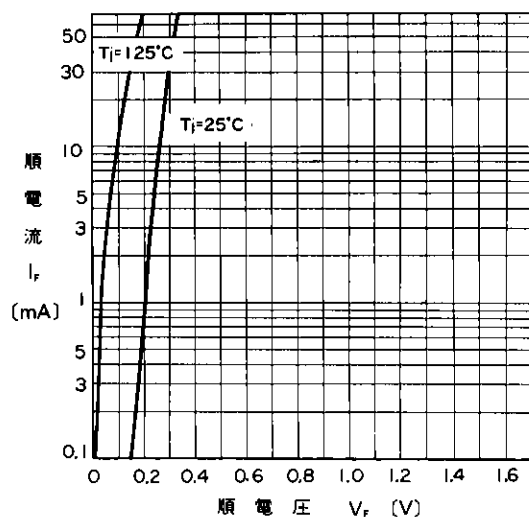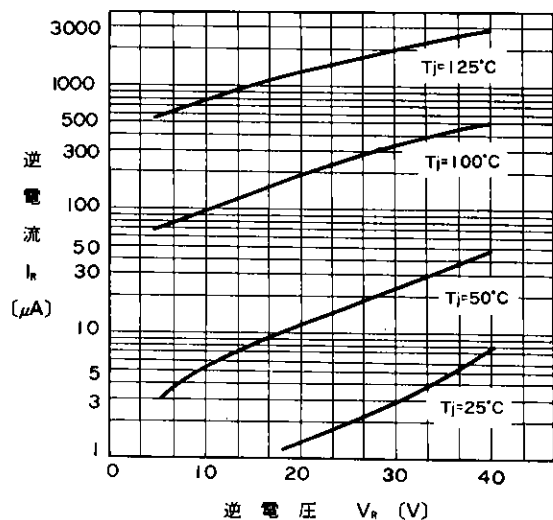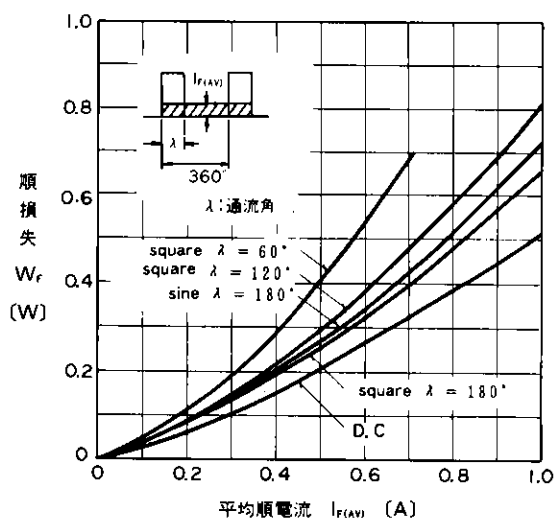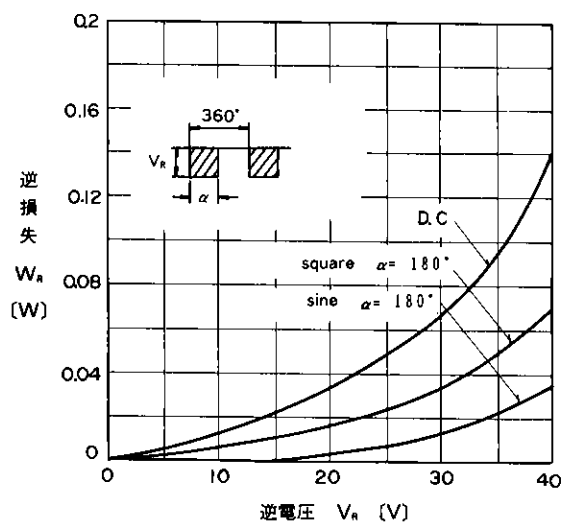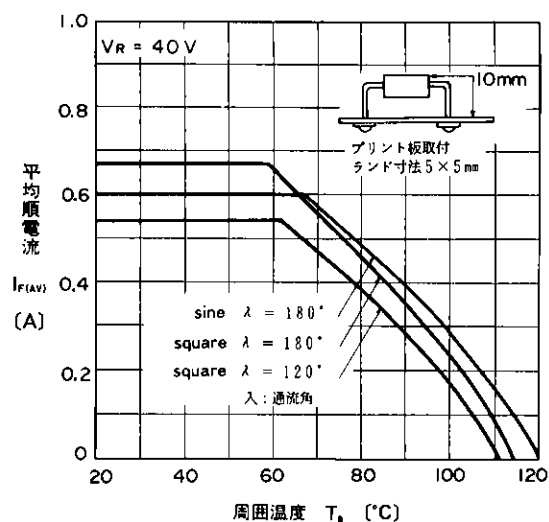
順特性（代表特性）
Forward Characteristics順特性（代表特性）
Forward Characteristics逆特性（代表特性）
Reverse Characteristics順損失特性
Forward Power Dissipation逆損失特性
Reverse Power Dissipation平均順電流—周囲温度特性
 $I_{F(AV)}-T_a$ Characteristics

A

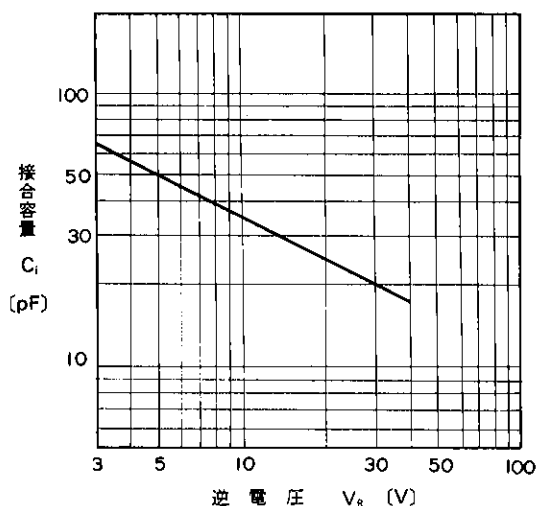
■特性曲線：Characteristics



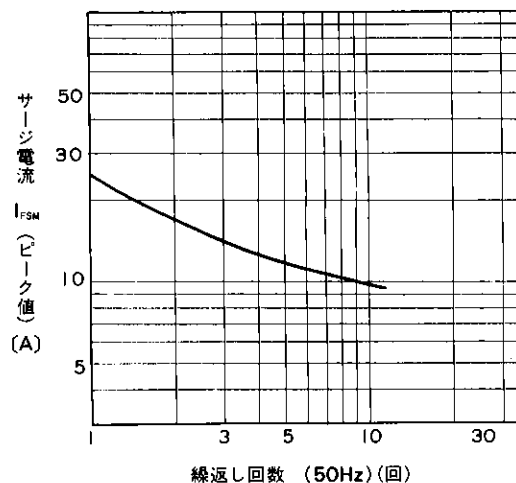接合容量特性 (代表特性)
Junction Capacitance Characteristics



サージ電流耐量
Surge Capability

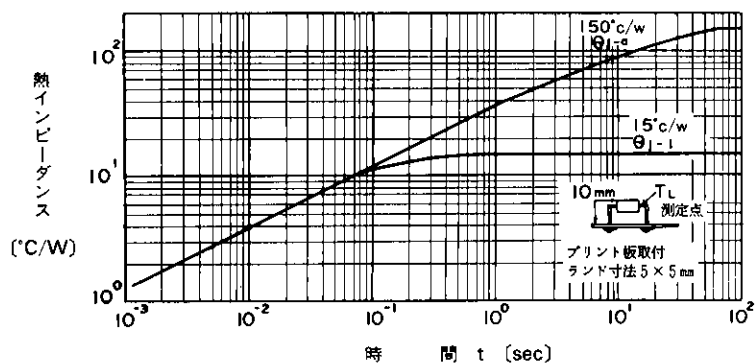

過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>